




ENERGUS s.c.



Golf Maxi

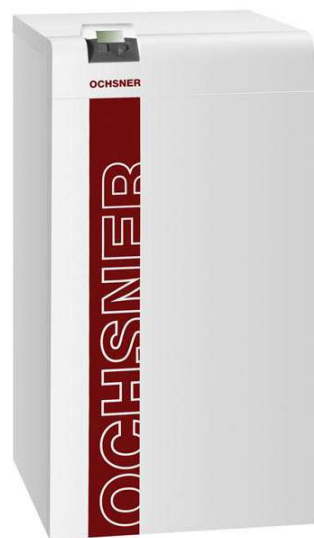

Standard (R)

Pompy ciepła OCHSNER typoszereg Golf Maxi, Standard - SOLANKA / WODA

Typoszereg		Golf Maxi		Standard		R
Typ urządzenia		GMSW 28	GMDSW 38	OSWP 56	OSWP 96	OSWP 96 R
Wymiary (wys x szer x dł)	[mm]	1150 x 600 x 650		1850 x 695 x 585		1850 x 695 x 585
Masa	[kg]	161	174	238	320	320
Nap. Znamionowe/częstot.	[V/Hz]	3 x 400/50	3 x 400/50	3 x 400/50	3 x 400/50	3 x 400/50
Punkt pracy S0/W35	Moc grzewcza [kW]	19,8	28,8	39,9	65,4	40,7
	Wyjśc. Moc chłodnicza [kW]	15,4	22,4	30	49,4	30
	Pobór mocy el. [kW]	4,4	6,4	9,9	16	10,7
	Wskaźnik COP	4,5	4,5	4	4,1	3,8
S0/W50	Moc grzewcza [kW]	18,5	25,5	38	60,7	39,3
	Pobór mocy el. [kW]	6	8,2	13,1	21,7	14
	Wskaźnik COP	3,1	3,1	2,9	2,8	2,8
S0/W60	Moc grzewcza [kW]	-	-	-	-	38,5
	Pobór mocy el. [kW]	-	-	-	-	16,7
	Wskaźnik COP	-	-	-	-	2,3
urządzenie w wersji HK S25/W18	Moc chłodzenia [kW]	27,5	37,7	59,4	97,8	55,2
	Pobór mocy el. [kW]	4,7	6,3	9,9	16,3	9,2
	Wskaźnik COP	5,9	6,0	6	6	6,0
Kompresor (sprężarka) Coopland lub Mitsubishi		Scroll, w pełni hermetyczny		Scroll, w pełni hermetyczny		Scroll, w pełni hermetyczny
Czynnik roboczy		R407C		R407C		R407C
Min. powierzchnia zalegania kolektora gruntowego [m2]		620	900	1200	1980	1200

S - roztwór glikolu, tzw. solanka (temperatura gruntu) / W - woda grzewcza (o temperaturze)

Wskaźnik COP - współczynnik efektywności (stosunek oddawanej mocy grzewczej do pobieranej elektrycznej)